




Technical file **VAKKENKAST**




Types *:

* Dit zijn de meest gangbare uitvoeringen voor dit type kast, afwijkingen of speciale wensen zijn in overleg mogelijk.

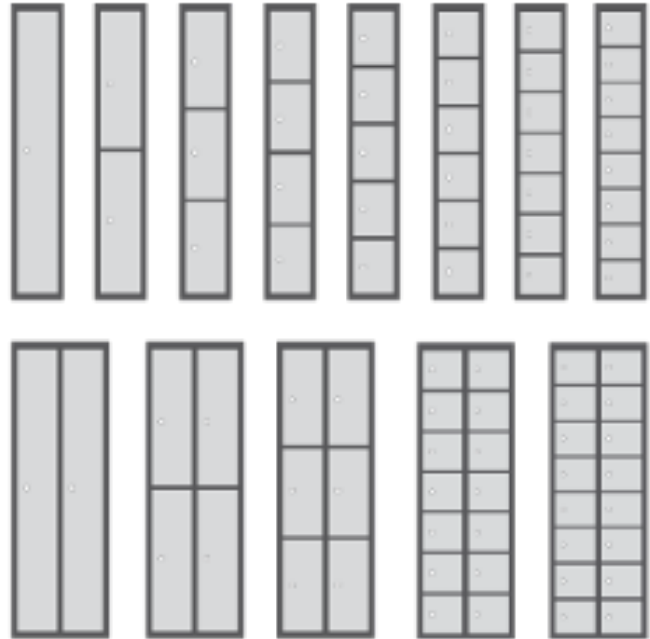

Maatvoering kasten:

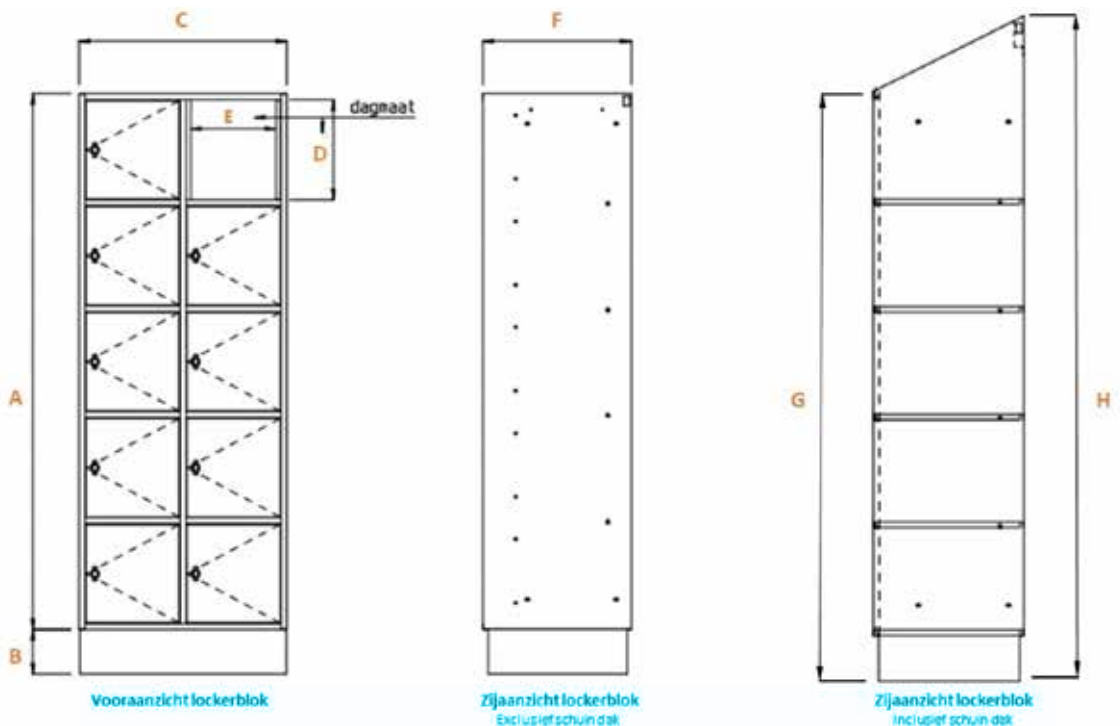

Type kast		A	B*	C	D	E	F*	G*	H	
									Optie 1 (schuin dak à 150 mm)	Optie 2 (schuin dak à 250 mm)
1 HOOG	1d 1h (vakbreedte 300)	1800	150	310	1760	236	500	1950	2100	2200
	1d 1h (vakbreedte 350)	1800	150	360	1760	287	500	1950	2100	2200
	1d 1h (vakbreedte 400)	1800	150	410	1760	336	500	1950	2100	2200
	2d 1h (vakbreedte 300)	1800	150	600	1760	236	500	1950	2100	2200
	2d 1h (vakbreedte 350)	1800	150	700	1760	287	500	1950	2100	2200
	2d 1h (vakbreedte 400)	1800	150	800	1760	336	500	1950	2100	2200
2 HOOG	1d 2h (vakbreedte 300)	1800	150	310	870	236	500	1950	2100	2200
	1d 2h (vakbreedte 350)	1800	150	360	870	287	500	1950	2100	2200
	1d 2h (vakbreedte 400)	1800	150	410	870	336	500	1950	2100	2200
	2d 2h (vakbreedte 300)	1800	150	600	870	236	500	1950	2100	2200
	2d 2h (vakbreedte 350)	1800	150	700	870	287	500	1950	2100	2200
	2d 2h (vakbreedte 400)	1800	150	800	870	336	500	1950	2100	2200
3 HOOG	1d 3h (vakbreedte 300)	1800	150	310	573	236	500	1950	2100	2200
	1d 3h (vakbreedte 350)	1800	150	360	573	287	500	1950	2100	2200
	1d 3h (vakbreedte 400)	1800	150	410	573	336	500	1950	2100	2200
	2d 3h (vakbreedte 300)	1800	150	600	573	236	500	1950	2100	2200
	2d 3h (vakbreedte 350)	1800	150	700	573	287	500	1950	2100	2200
	2d 3h (vakbreedte 400)	1800	150	800	573	336	500	1950	2100	2200
4 HOOG	1d 4h (vakbreedte 300)	1800	150	310	425	236	500	1950	2100	2200
	1d 4h (vakbreedte 350)	1800	150	360	425	287	500	1950	2100	2200
	1d 4h (vakbreedte 400)	1800	150	410	425	336	500	1950	2100	2200
	2d 4h (vakbreedte 300)	1800	150	600	425	236	500	1950	2100	2200
	2d 4h (vakbreedte 350)	1800	150	700	425	287	500	1950	2100	2200
	2d 4h (vakbreedte 400)	1800	150	800	425	336	500	1950	2100	2200
5 HOOG	1d 5h (vakbreedte 300)	1800	150	310	336	236	500	1950	2100	2200
	1d 5h (vakbreedte 350)	1800	150	360	336	287	500	1950	2100	2200
	1d 5h (vakbreedte 400)	1800	150	410	336	336	500	1950	2100	2200
	2d 5h (vakbreedte 300)	1800	150	600	336	236	500	1950	2100	2200
	2d 5h (vakbreedte 350)	1800	150	700	336	287	500	1950	2100	2200
	2d 5h (vakbreedte 400)	1800	150	800	336	336	500	1950	2100	2200
6 HOOG	1d 6h (vakbreedte 300)	1800	150	310	277	236	500	1950	2100	2200
	1d 6h (vakbreedte 350)	1800	150	360	277	287	500	1950	2100	2200
	1d 6h (vakbreedte 400)	1800	150	410	277	336	500	1950	2100	2200
	2d 6h (vakbreedte 300)	1800	150	600	277	236	500	1950	2100	2200
	2d 6h (vakbreedte 350)	1800	150	700	277	287	500	1950	2100	2200
	2d 6h (vakbreedte 400)	1800	150	800	277	336	500	1950	2100	2200

>> *vervolg overzicht*

Type kast		A	B*	C	D	E	F*	G*	H	
									Optie 1 (schuin dak à 150 mm)	Optie 2 (schuin dak à 250 mm)
7 HOOG	1d 7h (vakbreedte 300)	1800	150	310	235	236	500	1950	2100	2200
	1d 7h (vakbreedte 350)	1800	150	360	235	287	500	1950	2100	2200
	1d 7h (vakbreedte 400)	1800	150	410	235	336	500	1950	2100	2200
	2d 7h (vakbreedte 300)	1800	150	600	235	236	500	1950	2100	2200
	2d 7h (vakbreedte 350)	1800	150	700	235	287	500	1950	2100	2200
	2d 7h (vakbreedte 400)	1800	150	800	235	336	500	1950	2100	2200
8 HOOG	1d 8h (vakbreedte 300)	1800	150	310	203	236	500	1950	2100	2200
	1d 8h (vakbreedte 350)	1800	150	360	203	287	500	1950	2100	2200
	1d 8h (vakbreedte 400)	1800	150	410	203	336	500	1950	2100	2200
	2d 8h (vakbreedte 300)	1800	150	600	203	236	500	1950	2100	2200
	2d 8h (vakbreedte 350)	1800	150	700	203	287	500	1950	2100	2200
	2d 8h (vakbreedte 400)	1800	150	800	203	336	500	1950	2100	2200

- * Dit is de meest gangbare maatvoering voor dit onderdeel, afwijkingen of speciale wensen zijn in overleg mogelijk
Alle weergegeven afmetingen zijn in mm.
Alle stalen onderdelen hebben een dikte van 0.8mm, m.u.v. de deuren, deze hebben een dikte van 2mm.



USP overzicht Vakkenkast

- ✓ Draaiknop sluiting
- ✓ Dubbele doorlopende deurpen
- ✓ Deuren hebben een dikte van 2 mm en zijn extra versterkt met zettingen
- ✓ Deuren hebben een sluitlip met een dikte van 3 mm
Deze is in het slot verlijmd en geschroefd
- ✓ Deuren hebben afgeronde hoeken
- ✓ Hoogte sokkel variabel (standaard 150 mm)
- ✓ Inkeping aan achterzijde van de sokkel over gehele hoogte van de sokkel
Hierdoor kan de kast strak tegen de muur geplaatst worden ondanks eventuele plinten
- ✓ Uit te breiden met een geïntegreerd schuin dak
Hoogte is variabel, maar standaard met een oploop van 250 mm
- ✓ Uitvoerbaar met alle Noki Lock sluitsystemen

SPECIALE WENSEN?

Zoekt u een locker? Neem contact met ons op en we ontwikkelen samen de kast die bij u past!

Kloosterheulweg 6
5145 NZ Waalwijk

Tel. 0416 - 315 588
info@nokilock.nl

www.nokilock.nl

